
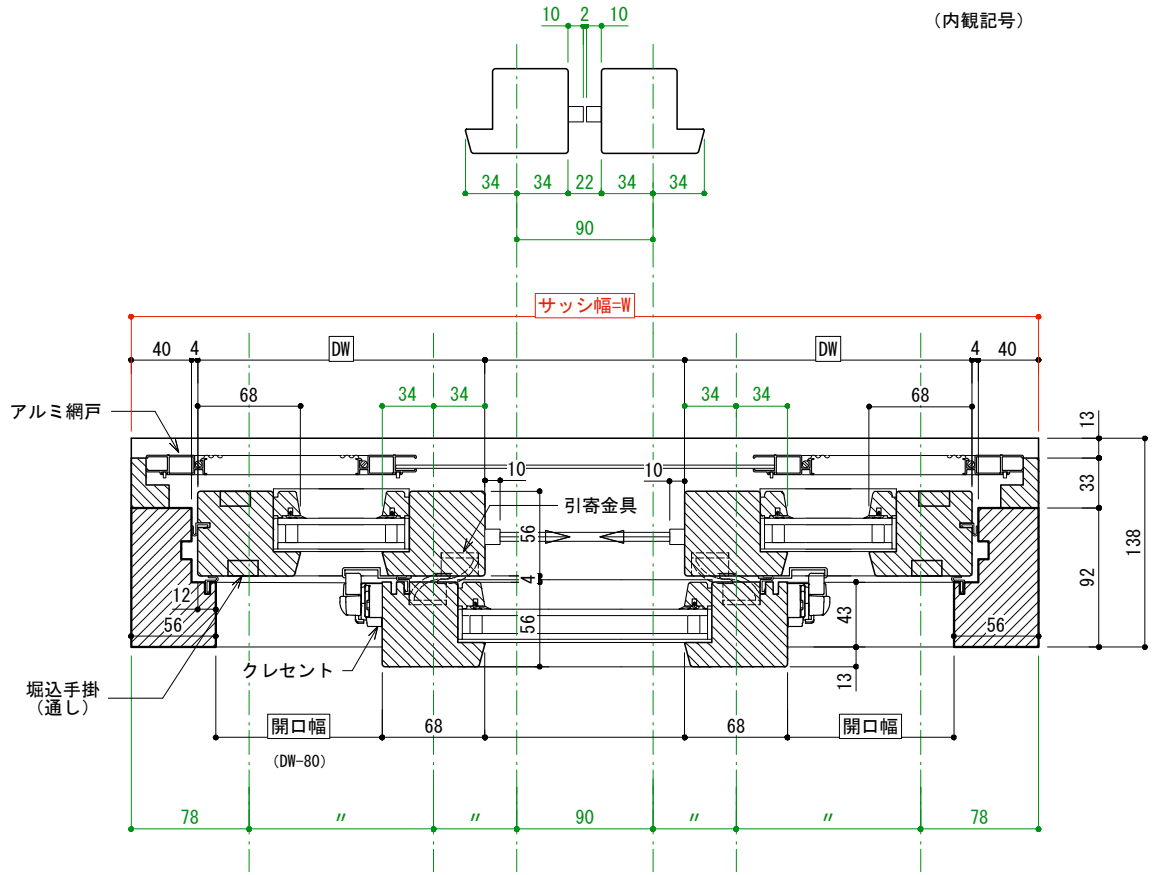


(内観記号)

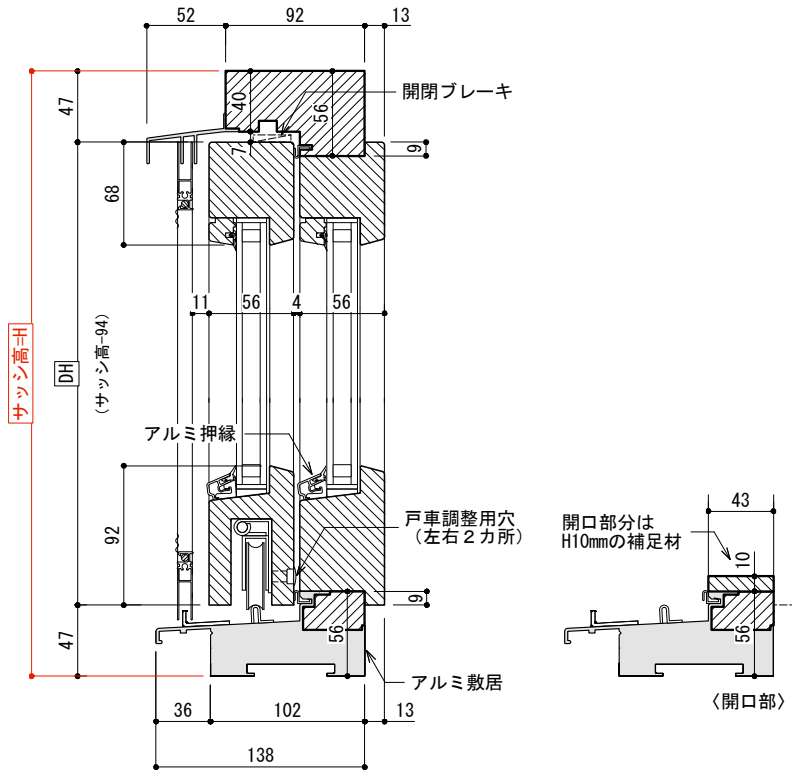

- クレセント高=敷居内法+1000(芯) ●アルミ網戸：サッシ高が1800以上は中棧(H40)あり ●取付用樹脂フィンまたはフラットバー
- 材質：パイン集成材(節あり) ●塗装：3色(木材保護剤)
- サムターン・シリンダー錠(OP)：高さ=敷居内法+1000(芯)：図01参照
- プリーツ網戸(OP)：建築額縁等に取付 ○浴室：高耐久材仕様(OP)
- 製作範囲：W=1500 - 5000・H=1000 - 2500 ■引き残し=68

KIMADO

クラシックサッシ 標準図 (引き戸編)

両引き戸 中央FIX | 956HK

S : 1/5 | A4

2018.07

03

※OP=オプション ※取付用ビスは建築工事 ※特記無きものはキマド仕様による

製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがあります。